SOLUCIONES DE RETENCIÓN

Cubetos de retención de acero y polietileno 44

Suelos de retención de acero y polietileno 58

Cubetos de retención a medida 60

Estanterías ligeras 61

Estanterías pesadas 62

Cubetos de retención de acero inoxidable 64

Cubetos de retención flexibles 65

FABRICANTE FRANCÉS

CUBETOS DE RETENCIÓN DE ACERO | 1988

Centro de producción: **3 avenue Antoine de St-Exupéry 44860 ST-AIGNAN DE GRAND LIEU - 12 000 m²**

Fabricada desde 1988, nuestra gama de cubetos de acero está diseña íntegramente en nuestra fábrica de Nantes. Tanto si se trata de cubetos estándar como a medida, nuestros operarios trabajan cada día para ofrecer productos de calidad que cumplan sus requisitos para nuestros clientes. Ofrecemos cubetos de retención galvanizados tanto en caliente como en frío. La galvanización en caliente, por su recubrimiento de zinc total y espeso, ofrece una alta resistencia a la corrosión y una vida útil mucho más larga del cubeto.

Diseño a medida: oficina de estudios propia.

Nuestra oficina de estudios propia analiza sus requisitos específicos y diseña sus bidónes a medida, para responder mejor a sus necesidades.

Especialistas en metalurgia y soldadura, nuestros ingenieros diseñan sus cubetos teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y normativos relativos a la capacidad de retención.

Industria 4.0

Para aumentar nuestra capacidad de producción y responder len el más breve plazo a sus pedidos, en 2019, hemos invertido en una célula de soldadura robotizada.

CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO

emtezz ROMOLD LTD

Todos nuestros cubetos de retención de polietileno están fabricados por nuestro socio escocés ROMOLD LTD.
El centro de producción fabrica los cubetos a partir de polietileno puro (no reciclado, no combinado con otros materiales).

Proceso de fabricación

Fabricados mediante moldeo rotacional (técnica de transformación de plásticos para crear piezas huecas o con paredes), este proceso evita la formación de residuos y garantiza la alta calidad de los productos.

Los cubetos se fabrican cumpliendo la normativa relativa a la capacidad de retención en relación con el volumen almacenado.
Para una mayor resistencia, se aplica a cada producto un tratamiento anti-UV.

Rejillas desmontables

Las rejillas desmontables de polietileno solo se comercializan con los cubetos de retención.

Centro de producción: **4 Maxwell Square - Brucefield Industry Park LIVINGSTON - UK - 8 000 m²**

3 NIVELES DE REGULACIÓN

1 La empresa no está clasificada como ICPM*
2 La empresa está clasificada como ICPM* y sujeta a una declaración
3 La empresa está clasificada como ICPM* y sujeta a una autorización

La capacidad de retención de los cubetos depende de la cantidad de líquido que se vaya a almacenar y de la normativa a la que esté sujeta la empresa.

*ICPM: Instalaciones Clasificadas para la Protección del Medio ambiente

1 La empresa no está clasificada como ICPM, lo que ocurre en la mayoría de los casos

El volumen de retención debe ser al menos equivalente al mayor de los dos valores siguientes

100% de la capacidad del contenedor grande **O** **50% de la capacidad del contenedor grande**

A

B

A - 1 IBC de 1000 L + 2 bidónes de 200 L, retención = 1000 L
B - 1 IBC de 1000 L, retención = 1000 L

4 bidónes de 220 L, retención = 440 L

2 La empresa está clasificada como ICPM y sujeta a una declaración

Cumplir la declaración remitida por la prefectura

3 La empresa está clasificada como ICPM y sujeta a una autorización

Capacidad de los contenedores inferior o equivalente a 250 L

Para <u>productos inflamables excepto lubricantes</u>,
si el total de los líquidos almacenados es de:

≤ 800 L = 100% de retención
> 800 et ≤ 1600 L = 800 L de retención
> 1600 L = 50% de retención

Para los <u>demás líquidos</u>,
si el total de los líquidos almacenados es de:

≤ 800 L =100% de retención
> 800 et ≤ 1600 L = 800 L de retención
> 4000 L = 20% de la retención

Capacidad de los contenedores superior a 250 L

Para <u>todos los líquidos</u>:

100% de la capacidad del contenedor más grande
o
50% de la capacidad total de los contenedores asociados

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BG1UC *

BG1LC **

SFC1U

Soporte para 1 bidón tumbado, que se coloca encima de un cubeto para 2 bidónes (BG2UC o BG2LC)

Para bidónes de 60 L y 200 L

BG1UR Galvanización en frío

BG1RLC

Opciones: armadura y correa (FAS006)

BG2C1R

BG2C1 Cubeto con pies

BG1J Cerradura con llave

INT. Y EXT.

* Cubeto cónico - Galvanizado en frío
** Cubeto ortogonal - Galvanizado en caliente

GALVANIZADO EN CALIENTE
5 años de garantía

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Acabados
BG1UC	815 x 815 x 495 mm	220 L	31 / 26 kg	Acero galvanizado en frío
BG1LC	870 x 815 x 420 mm	220 L	44 kg	Acero galvanizado en caliente
SFC1U	430 x 700 x 330 mm	-	20 kg	Acero galvanizado en frío
BG1UR	815 x 885 x 1100 mm	220 L	36 kg	Acero galvanizado en frío
BG1RLC	870 x 885 x 1100 mm	220 L	48 kg	Acero galvanizado en caliente
BG2C1R	1275 x 885 x 1180 mm	220 L	72 kg	Acero galvanizado en caliente
BG2C1 sin ruedas con pies	1275 x 815 x 1130 mm	220 L	67 kg	Acero galvanizado en caliente
BG1J	1000 x 944 x 1710 mm	220 L	175 kg	Acero galvanizado en frío, pintado por dentro y por fuera

BP1B

PSC3B Cerradura con llave

INT. Y EXT.

BT230B

Volquete de tambor (recto/tumbado) con zona de extracción

SBS

Soporte para 1 bidón tumbado, que se coloca encima de un cubeto para 2 bidónes (BP2FWB)

Reversible en 60L/120L y 200L

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BP1B	900 x 700 x 525 mm	225 L	22 kg	Polietileno
PSC3B	920 x 720 x 1835 mm	225 L	50 kg	Polietileno
BT230B	1600 x 740 x 640 mm	230 L	42 kg	Polietileno
SBS	875 x 765 x 730 mm	-	10 kg	Polietileno

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BG2UC *

BG2LC **

BG2U100 100% de retención

BG4C2 2 bidónes tumbados de 120 o 220 L

BG4C3 Cubeto de 1 nivel para 3 bidónes de 60 L tumbados

HBG2U
Opción con lona
ojetes y cuerdas elásticas

BG2J Cerradura con llave

INT. Y EXT.

BG2UR Galvanizado en frío

BG2RLC Galvanizado en caliente

Opciones: armadura y correa (FAS006)

* Cubeto cónico - Galvanizado en frío
** Cubeto ortogonal - Galvanizado en caliente

GALVANIZADO EN CALIENTE
5 años de garantía

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Acabados
BG2UC	1220 x 815 x 345 mm	220 L	36 / 27 kg	Acero galvanizado en frío
BG2LC	1275 x 815 x 320 mm	220 L	50 kg	Acero galvanizado en caliente
BG2U100	1220 x 815 x 560 mm	440 L	50 kg	Acero galvanizado en frío
BG4C2	1350 x 1220 x 1200 mm	440 L	95 kg	Acero galvanizado en caliente
BG4C3	1350 x 1220 x 1205 mm	440 L	91 kg	Acero galvanizado en caliente
BG2J	1450 x 910 x 1710 mm	320 L	215 kg	Acero galvanizado en frío, pintado por dentro y por fuera
BG2UR	1220 x 885 x 1100 mm	220 L	40 kg	Acero galvanizado en frío
BG2RLC	1275 x 885 x 1100 mm	220 L	56 kg	Acero galvanizado en caliente
HBG2U	1270 x 820 x 1050 mm	-	-	PVC

SFC2U

Soporte para 2 bidónes tumbados (de 60 L a 200 L) para colocar encima de 1 cubeto BG4LC o BG4UC

DB4B

Soporte para 2 bidónes tumbados con zona de extracción

BP2HCB

Persiana enrollable negra con cierre de candado posible

INT. Y EXT.

BP2FWB

Espacio para horquillas doble

\+ **ACCBP023**

Opcional

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
SFC2U	1050 x 700 x 330 mm	-	45 kg	Acero galvanizado
DB4B	1390 x 1250 x 490 mm	400 L	50 kg	Polietileno
BP2FWB Espacio para horquillas doble	1260 x 860x 520 mm	230 L	28 kg	Polietileno
BP2HCB	1450 x 990x 1690 mm	230 L	93 kg	Polietileno
ACCBP023	1320 x 860x 550 mm	-	-	Acero galvanizado y poliéster

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BG4UC *
BG4LC **

BG4MU 4 bidónes en linea
BG1000UC 100% retención

HBG4U
Opción con lona ojetes y cuerdas elásticas

BG4J Cerradura con llave

2 X SFC2U
Soporte para 4 bidónes tumbados (de 60 L a 200 L)
Para colocar encima de un cubeto BG4LC o BG4UC

BG4C4
Bidónes 120 L ou 220 L

DB4B + DBCB

* Cubeto cónico - Galvanizado en frío
** Cubeto ortogonal - Galvanizado en caliente

GALVANIZADO EN CALIENTE
5 años de garantía

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Acabados
BG4UC	1220 x 1220 x 430 mm	440 L	56 / 39 kg	Acero galvanizado en frío
BG4LC	1275 x 1220 x 387 mm	440 L	75 kg	Acero galvanizado en caliente
BG1000UC	1220 x 1220 x 905 mm	1000 L	92 kg	Acero galvanizado en frío
BG4M	2730 x 880 x 370 mm	650 L	185 kg	Acero galvanizado en caliente
BG4MU	2430 x 815 x 330 mm	452 L	82 kg	Acero galvanizado en frío
BG4C4	1350 x 1220 x 2013 mm	440 L	120 kg	Acero galvanizado en caliente
BG4J	1450 x 1310 x 1710 mm	460 L	265 kg	Acero galvanizado en frío, pintado por dentro y por fuera
2 x SFC2U	1050 x 700 x 660 mm + altura de los bidónes	-	2 x 45 kg	Acero galvanizado en frío
DB4B + DBCB	1390 x 1250 x 490 mm + 1240 x 795 x 370 mm	400 L	50 kg + 13 kg	Polietileno
HBG4U	1270 x 1270 x 1050 mm	-	-	PVC

BP4XLB

BP4FWB

Baja altura
Espacio para horquillas doble

BFR4

BP4HCB

Persiana enrollable negra con cierre de candado posible

BP4HCS Cerradura con llave

INT. Y EXT.

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BP4XLB	1222 x 1222 x 480 mm	440 L	45 kg	Polietileno
BP4FWB Baja altura, 31% de retención	1220x 1220 x 390 mm	250 L	40 kg	Polietileno
BFR4	1000 x 1740 x 390 mm	-	36 kg	Polietileno
BP4HCB	1470 x 1420 x 2070 mm	410 L	120 kg	Polietileno
BP4HCS	1480 x 1385 x 1865 mm	410 L	221 kg	Polietileno y acero pintado

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BG1000UC *
BG1000LC **

Asas de elevación en la anchura de descarga

HBG1000U

Opción con lona ojetes y cuerdas elásticas

BG1000J Cerradura con llave

INT. Y EXT.

Pies ajustables

BG1000PR Zona de extracción

BB1HCS Cerradura con llave

INT. Y EXT.

BB1CB

INT. Y EXT.

* Cubeto cónico - Galvanizado en frío
** Cubeto ortogonal - Galvanizado en caliente

GALVANIZADO EN CALIENTE
5 años de garantía

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Acabados
BG1000UC	1220 x 1220 x 905 mm	1000 L	96 kg	Acero galvanizado en frío
BG1000LC	1275 x 1220 x 750 mm	1000 L	108 kg	Acero galvanizado en caliente
BG1000J	1453 x 1312 x 2042 mm	1000 L	310 kg	Acero galvanizado en frío, pintado por dentro y por fuera
BG1000PR Zona de extracción integrada	1380 x 1680 x 1050 mm	1000 L	236 kg	Acero galvanizado en caliente
BB1HCS	1425 x 1840 x 2405 mm	1100 L	223 kg	Polietileno y acero pintado
BB1CB	1760 x 1350 x 710 mm	1100 L	119 kg	Polietileno con armadura de acero inoxidable - techo y lona de PVC
HBG1000U	1300 x 1300 x 1350 mm	-	-	PVC

BB1FWB

Espacio para horquillas doble
Zona de recuperación del goteo frontal

BB1B

Gran superficie de instalación

+ **BB1TB**

BB1BOX

Cerradura con llave - bisagras de acero inoxidable

BB1SB

Sin rejilla
Zona de recuperación del goteo frontal

BB1DB

Sin rejilla
Zona de extracción integrada

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BB1FWB Espacio para horquillas doble	1340 x 1230 x 1090 mm	1150 L	71 kg	Polietileno
BB1B	1770 x 1350 x 810 mm	1100 L	98 kg	Polietileno
BB1TB Extracción para BB1B	525 x 545 x 835 mm	86 L	8,5 kg	Polietileno
BB1BOX	1500 x 1500 x 2200 mm	1000 L	239 kg	Polietileno
BB1SB Sin rejilla - Zona de extracción integrada	1735 x 1455 x 715 mm	1125 L	78 kg	Polietileno
BB1DB Sin rejilla - Zona de extracción integrada	Cubeto : 2065 x 1445 x 705 mm Zona de extracción: 390 x 470 x 600 mm	1100 L	80 kg	Polietileno

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BG8UC *
BG8LC **

BG8PR Zona de extracción

BG8J

Cerradura con llave

INT. Y EXT.

Pies ajustables

BG12LC

* Cubeto cónico - Galvanizado en frío
** Cubeto ortogonal - Galvanizado en caliente

GALVANIZADO EN CALIENTE
5 años de garantía

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Acabados
BG8UC	2540 x 1220 x 460 mm	1000 L	126 / 75 kg	Acero galvanizado en frío
BG8LC	2540 x 1275 x 415 mm	1000 L	149 kg	Acero galvanizado en caliente
BG8PR	2864 x 1680 x 810 mm	1000 L	375 kg	Acero galvanizado en caliente
BG8J	3030 x 1340 x 1760 mm	1080 L	560 kg	Acero galvanizado en frío, pintado por dentro y por fuera
BG12LC	3900 x 1280 x 410 mm	1523 L	575 kg	Acero galvanizado en caliente

BB2FWB
Huecos para carretilla elevadora por los 4 lados

BB2SB Sin rejilla

BB4TB

BB2B
Baja altura

BB2CB

INT. Y EXT.

BB2TB
Solo
para el BB2CB

BB2HCS Cerradura con llave

INT. Y EXT.

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BB2FWB Espacio para horquillas doble	2340 x 1280 x 610 mm	1150 L	91 kg	Polietileno
BB2B (Baja altura)	2560 x 1350 x 500 mm	1100 L	125 kg	Polietileno
BB2SB Versión sin rejilla	2340 x 1360 x 520 mm	1150 L	85 kg	Polietileno
BB4TB Zona de extracción para BB2SB	530 x 520 x 530 mm	86 L	4 kg	Polietileno
BB2CB	2560 x 1350 x 510 mm	1140 L	181 kg	Polietileno con armadura de acero - Techo de polietileno y lona de PVC
BB2TB Zona de extracción para BB2CB	530 x 520 x 530 mm	86 L	5 kg	Polietileno
BB2HCS	2625 x 1430 x 2110 mm	1140 L	285 kg	Polietileno y acero pintado

AUG03

DT07A

BB10A

BB09A

AUG12

DT015A

ST20B Con rejilla
ST20AB Sin rejilla

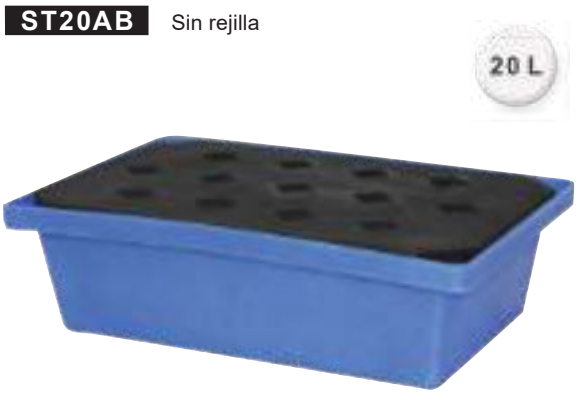

BG0020C Con rejilla
BG0020A Sin rejilla

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
AUG03	320 x 220 x 65 mm	3 L	0,2 kg	Polietileno
DT07A	400 x 300 x 75 mm	7 L	0,75 kg	Polietileno
BB10A	574 x 390 x 53 mm	8,5 L	0,9 kg	Polietileno
BB09A	790 x 400 x 50 mm	11 L	1,2 kg	Polietileno
AUG12	470 x 320 x 130 mm	12 L	0,75 kg	Polietileno
DT015A	600 x 400 x 75 mm	15 L	1,0 kg	Polietileno
ST20B	595 x 395 x 170 mm	20 L	3,5 kg	Polietileno
ST20AB	595 x 395 x 170 mm	20 L	2,0 kg	Polietileno
BG0020C	650 x 400 x 80 mm	20 L	8,4 kg	Acero galvanizado en frío
BG0020A	650 x 400 x 80 mm	20 L	5,1 kg	Acero galvanizado en frío

AUG25

25 L

BB28A

28 L

BB30A

30 L

ST30B Con rejilla

ST30AB Sin rejilla

30 L

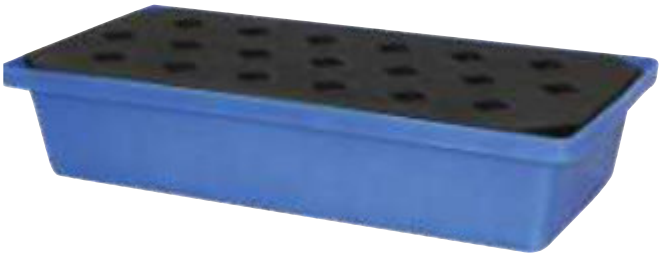

ST40B Con rejilla

ST40AB Sin rejilla

43 L

BG0040C Con rejilla

BG0040A Sin rejilla

40 L

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
AUG25	600 x 390 x 160 mm	25 L	1,2 kg	Polietileno
BB28A	645 x 490 x 120 mm	28 L	1,3 kg	Polietileno
BB30A	1200 x 550 x 50 mm	30 L	2,6 kg	Polietileno
ST30B	805 x 405 x 170 mm	30 L	4,5 kg	Polietileno
ST30AB	805 x 405 x 170 mm	30 L	2,5 kg	Polietileno
ST40B	800 x 605 x 170 mm	43 L	7,0 kg	Polietileno
ST40AB	800 x 605 x 170 mm	43 L	4,0 kg	Polietileno
BG0040C	1050 x 500 x 80 mm	40 L	15,3 kg	Acero galvanizado en frío
BG0040A	1050 x 500 x 80 mm	40 L	9,1 kg	Acero galvanizado en frío

BB45A

DT50

BG0060C Con rejilla
BG0060A Sin rejilla

BB64A

BB65A

ST60B Con rejilla
ST60AB Sin rejilla

ST70B Con rejilla
ST70AB Sin rejilla
Espacio para horquillas

BG0080C Con rejilla
BB0080A Sin rejilla

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BB45A	630 x 590 x 170 mm	45 L	3,0 kg	Polietileno
DT50	1450 x 840 x 70 mm	60 L	21,0 kg	Polietileno y acero galvanizado en caliente
BG0060C	1275 x 600 x 80 mm	60 L	23,0 kg	Acero galvanizado en frío
BG0060A	1275 x 600 x 80 mm	60 L	12,5 kg	Acero galvanizado en frío
ST60B	1000 x 605 x 200 mm	63 L	10,0 kg	Polietileno
ST60AB	1000 x 605 x 200 mm	63 L	5,5 kg	Polietileno
BB64A	800 x 800 x 120 mm	64 L	2,6 kg	Polietileno
BB65A	550 x 1000 x 150 mm	65 L	2,0 kg	Polietileno
ST70B	804 x 608 x 315 mm	70 L	9,5 kg	Polietileno
ST70AB	804 x 608 x 315 mm	70 L	6,5 kg	Polietileno
BG0080C	1850 x 600 x 80 mm	80 L	28,0 kg	Acero galvanizado en frío
BG0080A	1850 x 600 x 80 mm	80 L	18,0 kg	Acero galvanizado en frío

BB100B Con rejilla
BB100AB Sin rejilla

BT100B

ST100B Con rejilla
ST100AB Sin rejilla

BB230A

BB110A

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BB100B	920 x 720 x 175 mm	100 L	15,0 kg	Polietileno
BB100AB	920 x 720 x 175 mm	100 L	7,0 kg	Polietileno
ST100B	1195 x 795 x 185 mm	104 L	15,00 kg	Polietileno
ST100AB	1195 x 795 x 185 mm	104 L	8,0 kg	Polietileno
BT100B	1000 x 700 x 980 mm	100 L	15,00 kg	Polietileno
BB110A	730 x 730 x 295 mm	110 L	6,5 kg	Polietileno
BB230A	1290 x 730 x 295 mm	230 L	12,0 kg	Polietileno

BF2B Disponible sin rejilla BF2AB

• Carga admisible (repartida): 1000 kg

BF4B Disponible sin rejilla BF4AB

• Carga admisible (repartida): 2000 kg

BF4SB

• Carga admisible (repartida): 2000 kg

BF4XB Sin espacio para horquillas

BP4LB 1 espacio para horquillas

Posibilidad de montar suelos de PE

BFS2 Para BF2B a lo largo y BF4B a lo ancho

BFS4 Para BF4B a lo largo

• Carga admisible (repartida): 1250 kg

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BF2B	1260 x 860 x 150 mm	130 L	20 kg	Polietileno
BF4B	1660 x 1260 x 150 mm	300 L	38 kg	Polietileno
BF4SB	2610 x 895 x 150 mm	2 x 150 L	42 kg	Polietileno
BF4XB	1310 x 1310 x 150 mm	75 L	32 kg	Polietileno
BP4LB	1280 X 1280 X 275 mm	230 L	29 kg	Polietileno
BFR	650 x 800 x 160 mm	-	8 kg	Polietileno
BFS2	1260 x 60 x 35 mm	-	1,5 kg	Acero inoxidable
BFS4	1660 x 60 x 35 mm	-	2 kg	Acero inoxidable
BFR3	1000 x 1740 x 275 mm	-	33 kg	Polietileno

PG2 Galvanizado en caliente

PG2U

• Carga admisible (repartida): 2000 kg

PG4 Galvanizado en caliente

PG4U

• Carga admisible (repartida): 2000 kg

RML0850
RML1250
RML1350



Rampa de acero para suelo

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
PG2	1365 x 864 x 72 mm	85 L	58 kg	Acero galvanizado en caliente
PG2U	1364 x 864 x 72 mm	85 L	50 kg	Acero galvanizado en frío
PG4	1364 x 1264 x 72 mm	125 L	81 kg	Acero galvanizado en caliente
PG4U	1364 x 1264 x 72 mm	125 L	70 kg	Acero galvanizado en frío
RML0850	850 x 700 x 80 mm	-	26 kg	Acero galvanizado en caliente
RML1250	1250 x 700 x 80 mm	-	44 kg	Acero galvanizado en caliente
RML1350	1350 x 700 x 80 mm	-	48 kg	Acero galvanizado en caliente

MANIPULACIÓN DE SUELOS

Transpalé

Malla	Resistencia
33 x 44 Espesor 30	2000 kg/m² 300 kg 200 x 200

Carretilla apiladora

Malla	Resistencia
33 x 44 Espesor 30	2000 kg/m² 300 kg 200 x 200

Carretilla elevadora de 1,5 T

Malla	Resistencia
22 x 22 Espesor 30	3000 kg/m² 370 kg 200 x 200

Carretilla elevadora de 2,5 T

Malla	Resistencia
22 x 22 Espesor 30	3000 kg/m² 370 kg 200 x 200

Carretilla elevadora de 5 T

Malla	Resistencia
22 x 22 Espesor 50	2500 kg/m² 2450 kg 200 x 200

A MEDIDA
Acero o acero inoxidable

Consultarnos

Especializados en metalurgia y soldadura, los ingenieros de nuestra oficina de estudios responden a diario a sus especificaciones.
Gracias a su capacidad de adaptación, crean unidades de retención que no desatienden ningún elemento.
Pensando en su satisfacción, también podrán anticiparse a sus futuras necesidades. Nuestros ingenieros seleccionarán para usted los materiales adaptados a sus especificaciones.

OFICINA DE ESTUDIOS PROPIA

DISEÑO A MEDIDA

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

Cubeto de retención con estanterías de almacenamiento a medida y extraíbles
Dimensiones: 1120 x 815 x 1545 mm
Referencias: BG2UC + ETGBG2UC

Cubeto de retención con ruedas y asa
Dimensiones:1220 x 885 x 1100 mm
Referencia: BG0225R503

Cubeto carenado de 460 L para 2 bidones de 220 L tumbados
Anillas de elevación para transporte en vacío
Dimensiones: 1450 x 1310 x 1710 mm
Referencia: BG0477J713

Soporte de colocación diseñado para realzar 1 IBC 1000 L
Dimensiones: 1250 x 1200 x 500 mm
Referencia: PR1250004

Cubeto de retención de 533 L con tapa que se puede cerrar con candado
Dimensiones: 1500 x 600 x 700 mm
Referencia: BG0533A401

Cubeto de retención de 256 L con rejilla
Almacenamiento encima de media rejilla
Dimensiones: 810 x 805 x 500 mm
Referencia: BG0256C401

Cubeto de retención de 50 L con ruedas y asa
Dimensiones: 1235 x 550 x 305 mm
Referencia: BG0050R903

Cubeto de retención 1044 L - 5 aros de soporte de lona
Dimensiones: 2500 x 1800 x 1900 mm
Referencia: BG1063C401

Cubeto de retención para 2 bidones de 220L
Dimensiones: 1223 x 823 x 720 mm
Referencia: BG0225E401

Consulte nuestras estanterías 100% galvanizadas página 85

Estanterías para productos no inflamables y no corrosivos

Estanterías con retención por estante

- Fila básica y fila adicional (para conectar a la fila básica).
- Acero pintado, postes azules y estanterías grises.
- 5 estantes por fila.
- Carga admisible por nivel: 70 kg.

Referencias	Fila	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención por nivel	Referencias	Retención por nivel
Estanterias para cubetos sin rejillas				Cubetos con rejillas tubulares	
RL400R51000	básica	1040 x 400 x 2000 mm	18 L / estante	RL400L51000	17 L / estante
RL400R51001	adicional	1020 x 400 x 2000 mm		RL400L51001	
RL600R51000	básica	1040 x 600 x 2000 mm	27,5 L / estante	RL600L51000	25 L / estante
RL600R51001	adicional	1020 x 600 x 2000 mm		RL600L51001	

Estanterías con retención en el suelo

- Versión de 1 o 2 filas, 4 baldas por estantería.
- Estantes tubulares con zócalo de chapa de acero galvanizado perforado.
- Estantes situadas dentro de un cubeto de retención de acero galvanizado en caliente colocado en el suelo.

Estante de chapa de acero galvanizado perforado

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Dimensiones del cubeto en el suelo	Retención	Carga admisible por nivel
Estantería de 1 fila				
RL0131P41000	1040 x 400 x 2000 mm	1200 x 560 mm	131 L	186 kg
RL0179P41000	1040 x 600 x 2000 mm	1200 x 760 mm	179 L	230 kg
RL0159P41000	1290 x 400 x 2000 mm	1450 x 560 mm	159 L	115 kg
RL0216P41000	1290 x 600 x 2000 mm	1450 x 760 mm	216 L	163 kg
Estantería de 2 filas				
RL0241P42000	2060 x 400 x 2000 mm	2200 x 560 mm	241 L	186 kg
RL0328P42000	2060 x 600 x 2000 mm	2200 x 760 mm	328 L	230 kg
RL0294P42000	2560 x 400 x 2000 mm	2700 x 560 mm	294 L	115 kg
RL0400P42000	2560 x 600 x 2000 mm	2700 x 760 mm	400 L	163 kg

Estanterías para productos corrosivos

Estanterías con retención por estante

- Fila básica y fila adicional (para conectar a la fila básica).
- Capacidad de carga admisible por nivel entre 115 y 230 kg según modelo.
- 4 estantes de acero con estructura tubular con cubetos de polipropileno (PP) colocados encima, resistentes a los líquidos ácidos y básicos. Tope en el borde delantero de cada estante.

Referencias	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Cubeto PP por nivel	Retención por nivel	Carga por nivel	Fila adicional
Estantería con CUBETO PP - 4 niveles					
RL400PP010	1040 x 400 x 2000 mm	3 bacs 400 x 300 x 75 mm	21 L	186 kg	RL400PP011
RL400PP020	1290 x 400 x 2000 mm	2 bacs 600 x 400 x 75 mm	30 L	115 kg	RL400PP021
RL600PP010	1040 x 600 x 2000 mm	2 bacs 600 x 400 x 75 mm	30 L	230 kg	RL600PP011
RL600PP020	1290 x 600 x 2000 mm	3 bacs 600 x 400 x 75 mm	45 L	163 kg	RL600PP021

Para utilizar en interiores o en almacenes, las estanterías para cargas pesadas pueden almacenar palés o cubitainers (IBC) de 1000 litros. Se trata de conjuntos modulares formados por escaleras y largueros con retención en cada nivel o solo en el suelo.

1 TB1000D35UR y 2 TS1000D35UR

Número de niveles	Referencias	Palés 1200 x 1200 mm o Cubitainers (IBC)	Fila	Características	Cubetos rack	Retención
2 niveles	TB1000D25UR	4 (2 x2)	Básica	2 escaleras Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.2700 mm	2 x RG1000U	2 x 1000L
	TS1000D25UR	4 (2 x2)	Adicional	1 escalera Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.2700 mm	2 x RG1000U	2 x 1000L
	TB1500D25U	6 (2 x3)	Básica	2 escaleras Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.3600 mm	2 x RG1500U	2 x 1500L
	TS1500D25U	6 (2 x3)	Adicional	1 escalera Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.3600 mm	2 x RG1500U	2 x 1500L
	TB1500D27UR	6 IBC o 6 palés 800 x 1200 mm	Básica	2 escaleras Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.3300 mm	2 x RG150033000U	2 x 1500L
	TS1500D27UR	6 IBC o 6 palés 800 x 1200 mm	Adicional	1 escalera Alt. 3500 x Prof.1100 mm 4 largueros rojos Anch.3300 mm	2 x RG150033000U	2 x 1500L
3 niveles	TB1000D35UR	6 (2 x3)	Básica	2 escaleras Alt. 5000 x Prof.1100 mm 6 largueros rojos Anch.2700 mm	3 x RG1000U	3 x 1000L
	TS1000D35UR	6 (2 x3)	Adicional	1 escalera Alt. 5000 x Prof.1100 mm 6 largueros rojos Anch.2700 mm	3 x RG1000U	3 x 1000L
	TB1500D35U	9 (3 x3)	Básica	2 escaleras Alt. 5000 x Prof.1100 mm 6 largueros rojos Anch.3600 mm	3 x RG1500U	3 x 1500L
	TS1500D35U	9 (3 x3)	Adicional	1 escalera Alt. 5000 x Prof.1100 mm 6 largueros rojos Anch.3600 mm	3 x RG1500U	3 x 1500L
	TB1500D37U	9 IBC ou 9 palés 800 x 1200 mm	Básica	2 escaleras Alt. 5000 x Prof.1100 mm 6 largueros rojos Anch.3300 mm	3 x RG150033000U	3 x 1500L
	TS1500D37U	9 IBC ou 9 palés 800 x 1200 mm	Adicional	1 escalera Alt.5000 x 1100 mm 6 largueros rojos Anch.3300 mm	3 x RG150033000U	3 x 1500L

Todas nuestras configuraciones incluyen pasadores, clavijas y una placa de carga.

Póngase en contacto con nosotros para cualquier otra configuración (altura de la escalera, longitud de los largueros, capacidad de carga admisible, etc.)

Cubetos para estanterías pesadas

Los cubetos se adaptan a la naturaleza de los líquidos almacenados
- Acero galvanizado en estándar (galvanizado en caliente opcional)
- Acero inoxidable bajo pedido para productos corrosivos (acabado de resina opcional)

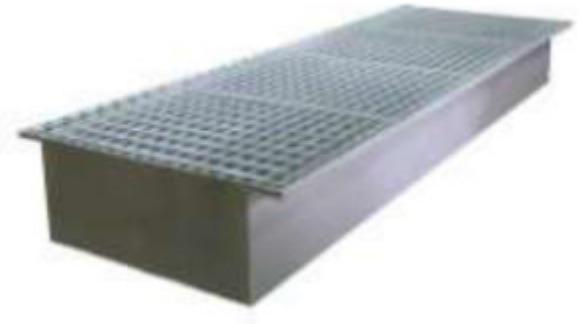

Referencias	Características	Espesor	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Capacidad
Cubetos rack					
RG1000U	Cubeto rack de chapa galvanizada con rejilla Anchura baja: 980 mm Rejilla: malla de 44 x 66 mm	1,5 mm	2670 x 1250 x 390 mm	1000 L	2 palés 1200 x 1200 3 palés 800 x 1200
RG1500U		2 mm	3570 x 1250 x 440 mm	1500L	3 palés 1000 x 1200 4 palés 800 x 1200
RG15003300U		2 mm	3270 x 1250 x 475 mm	1500 L	3 palés 1000 x 1200 4 palés 800 x 1200
Cubetos de suelo					
BG8UC Sans caillebotis : BG8UCN	Cubeto de chapa galvanizada con rejilla Rejilla: malla de 80 x 66 mm	3 mm	2540 x 1220 x 460 mm	1000 L	2 palés 1200 x 1200 3 palés 800 x 1200
BG1008C412	Cubeto de chapa galvanizada con rejilla Rejilla: malla de 44 x 66 mm	3 mm	2670 x 1200 x 420 mm Largueros de 2700 mm	1008 L	2 palés 1200 x 1200 3 palés 800 x 1200
BG1508C408	Cubeto de chapa galvanizada con rejilla Rejilla: malla de 33 x 44 mm	3 mm	3270 x 1200 x 490 mm Largueros de 3300 mm	1508 L	3 palés 1000 x 1200 4 palés 800 x 1200
BG1519C404	Cubeto de chapa galvanizada con rejilla Rejilla: malla de 44 x 66 mm	3 mm	3570 x 1200 x 460 mm Largueros de 3600 mm	1519 L	3 palés 1000 x 1200 4 palés 800 x 1200
BG1500C433	Cubeto con rejilla y pies Rejilla: malla de 44 x 66 mm	3 mm	3140 x 1220 x 500 mm	1500 L	3 palés 1000 x 1200

Opciones para estanterías pesadas

- Zapata de protección
- Tope trasero de palé
- Red anticaídas
- Protección lateral de la escalera

Zapata de protección
Ref: SBT002

Estanterías - Normas europeas

Nuestras estanterías están diseñadas conforme a las normas europeas vigentes: EN15512 - EN15629 - EN15620 - etc.

A medida: para sus solicitudes a medida, nuestros técnicos comerciales están a su disposición.

CUBETOS A MEDIDA
CONSULTARNOS

BI1

BI2

BI4

BI1000

BI2R 2 bidónes
BI1R 1 bidón

BI66R 66 L
BI100R 100 L

Referencias	Capacidad	Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.)	Retención	Peso	Materiales
BI1	1 bidón	815 x 815 x 445 mm	220 L	35 kg	Acero inoxidable
BI2	2 bidónes	1220 x 815 x 330 mm	220 L	45 kg	Acero inoxidable
BI4	4 bidónes	1220 x 1220 x 406 mm	440 L	65 kg	Acero inoxidable
BI1000	1 IBC	1220 x 1220 x 795 mm	1000 L	100 kg	Acero inoxidable
BI1R	1 bidón	815 x 885 x 1100 mm	220 L	45 kg	Acero inoxidable
BI2R	2 bidónes	1220 x 885 x 1100 mm	220 L	50 kg	Acero inoxidable
BI100R	Bidón	1035 x 700 x 1060 mm	102 L	27k kg	Acero inoxidable
BI66R	Bidón	970 x 610 x 1030 mm	66 L	23 kg	Acero inoxidable

LISBOA
Rua Henrique Paiva Couceiro
Nº 11 – Venda Nova
2700 - 451 Amadora
T | +351 214 969 050

PORTO
Rua da Azinheira, n.º 4, S. Cosme
4420 - 037 Gondomar
T | +351 223 288 030

CASABLACA
Lotissement Wafa Immeuble Loukili 33 R/Ch
28810 – Mohammedia Marrocos
T | +212 523 310 034

et@etprotec.com

etprotec.com

Maio 2025_V1